

Linx 5900



● **سری چاپگرهای لینکس ۵۹۰۰ به روزترین تکنولوژی دستگاههای جت پرینتر را منطبق با نیاز مشتریان ارائه می دهد.**

● توانایی چاپ ۲ سطر به صورت متن، فرمت های مختلف تاریخ، انواع کدهای ردیابی محصول، لوگو، بارکد میله ای و دو بعدی با قابلیت ارتقاء تا ۳ سطر به زبان های فارسی، انگلیسی و ...

● امکان افزایش سرعت چاپ و اضافه شدن فونت های Highspeed
● توانایی ذخیره ۱۰۰۰ پیغام مختلف و امکان انتقال آن ها توسط پورت USB

● **کم هزینه تر از همیشه**

● بهینه سازی مصرف حلال تا ۴۰% کمتر به دلیل ایزوله شدن سیستم گردش جوهر و حلال
● بهینه سازی مصرف جوهر با استفاده از نازل ۶۲ میکرونی
● دارای مقاوم ترین هد چاپگر و پایین آوردن چشمگیر امکان خرابی آن

● دارای شیر برقی مخصوص جلوگیری از ریزش جوهر در زمان قطع ناگهانی برق
● ارائه جوهر و حلال اورجینال با کمترین قیمت نسبت به دستگاههای دیگر

● **آسان تر از همیشه**


● آسان ترین سیستم کاربری نسبت به سایر دستگاهها و حتی چاپگرهای قدیمی تر لینکس باعث شده است تا هر شخصی با هر سطح سواد و تجربه بتواند به راحتی با این دستگاه کار کند

● دارای منو و صفحه کلید فارسی
● استفاده از نرم افزار User Friendly Interface
● دارای صفحه نمایش رنگی و کلیدهای متغیر، وابسته به نیاز کاربر
● دارای سیستم شستشو و خاموش کننده اتوماتیک تنها با فشار دادن کلید STOP
● امکان تغییر پیغام یا ویرایش آن در زمان چاپ

● **هوشمند تر از همیشه**

● دارای سیستم تنظیم اتوماتیک غلظت جوهر از طریق سه عامل فعال:
فشارسنج، زمان پرواز قطرات و سنسورهای حرارتی

● دارای سیستم عیب یابی هوشمند
● دارای پورت اینترنت برای اتصال به شبکه و امکان کنترل چاپگر از راه دور
● با دانلود کردن نرم افزار Linx Insight روی کامپیوتر یا تلفن همراه، این امکان به کاربر داده می شود تا تمامی کارهای مربوط به دستگاه مانند نوشتن یا ویرایش پیغام، مشاهده وضعیت و آمار تولید، انجام تنظیمات و حتی خاموش کردن دستگاه از راه دور انجام دهد. همچنین اعلام نیاز چاپگر به جوهر، حلال یا سرویس برای کاربر ارسال می گردد.

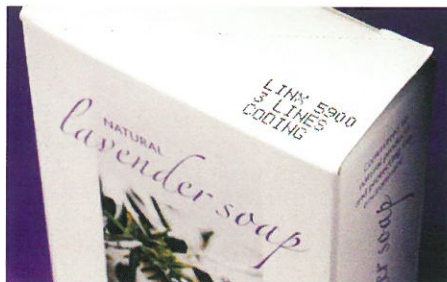

کم هزینه تر، آسان تر و هوشمند تر از همیشه

LINX

Linx 5900

ابعاد (میلیمتر)

نمای بالا



Midi plus	Ultima plus	Midi EC	Midi*	Ultima*	Mini	Micro	سرعت های چاپ و گزینه های هد چاپ
۳.۲۱	۳ یا ۲.۱	۳ یا ۲.۱	۳.۲.۱	۳ یا ۲.۱	۲ یا ۱	۳.۲.۱	خطوط پشتیبانی شده چاپ
۲/۱-۱۲/۸mm	۲/۱-۹/۵mm	۱/۸-۱۰/۵mm	۱/۸-۱۲mm	۱/۸-۷/۸mm	۱/۴-۶/۷mm	۸/۰-۱/۸mm	دامنه ارتفاع کاراکترها
۲/۱۰ m/s	۷/۲۸ m/s	۶/۲۸ m/s	۶/۲۸ m/s	۶/۲۵ m/s	۶/۸۳ m/s	۸/۱۴ m/s	حداکثر سرعت: چاپ تک خط، تراکم زیاد، چاپ با سرعت بالا
۸۲۱	۲۱۳۳	۱۹۰۵	۱۹۰۵	۲۲۲۲	۲۶۶۷	۲۲۲۲	حداکثر تعداد کاراکترها در ثانیه چاپ با سرعت بالا
○	○	○	○	●	○	○	Linx 5900

● برای جوهرهای مخصوص، هد های چاپ A، Ultima و Midi چاپگرین هد های چاپ Linx می شوند تا کارکرد قابل اطمینانی را ارائه دهند. تغییر در سرعت چاپ بوجود نمی آید.

- مشخصات کلی**
- روشن و خاموش کردن فقط با یک کلید
 - ایجاد و ویرایش پیام ویرایش با یک منوی ساده
 - سیستم پرکردن مجدد بدون خطای «پرکردن مطمئن» و نمایشگرهای سطح مایع بر روی صفحه نمایشگر
 - صفحه کلید یکپارچه QWERTY (در اندازه کامل)، نمایشگر رنگی ۱/۸، ۷/۸، ۱/۴، وضوح چاپگر (LED 4)
 - پورت USB برای نسخه برداری از پیام و تنظیمات چاپگر
 - شستشوی اتوماتیک مسیر گردش جوهر و هد چاپ « شستشوی کامل »
 - ذخیره کردن دادهها از راه دور در طی یک چرخه کاری
 - هوشیاری لینکس* کنترل چاپگر از راه دور و مشاهده وضعیت

- امکانات برنامه ریزی و چاپ**
- متن ثابت و متغیر
 - کاراکترهای بزرگ و کوچک
 - چاپ گرافیکی و لوگو
 - ساخت و ویرایش لوگو بر روی صفحه نمایش
 - انتخاب و ویرایش پیام « تبدیل سریع » با استفاده از اسکنر بارکد
 - بارکدهای GS1 128, EAN-8, EAN-13, 2 of 5, ITF, Code 39, Code 128, UPC-A
 - چاپ دو بعدی جدول دادهها
 - درشت و تیره کردن (Bold) تا ۱۰ برابر
 - کارکردهای ارتفاع، عرض و تأخیر برای سهولت سایز بندی و تعیین محل کدها
 - فرمت های استاندارد و تعریف شده توسط کاربر برای کد بندی شیفت

- امکانات هد چاپ**
- شلنگ هد چاپ ۲ متری
 - شلنگ هد چاپ ۴ متری
 - نصب هد چاپ در زاویه ۹۰ درجه
 - پاکسازی هد چاپ با جریان هوای مثبت

- نوع جوهر**
- جوهر های Linx بر پایه MEK (رنگدانه ای)
 - جوهر های Linx بر پایه ترکیبی
 - جوهر های Linx بر پایه اتانول
 - جوهر های Linx بر پایه MEK (رنگدانه ای) با درجه مانیت زیاد
 - جوهر های Linx از نوع خوراکی

- اتصالات / رابط برای**
- شفت اینکودر
 - ردیاب های اولیه و ثانویه محصول
 - آژیر خروجی تک مرحله ای خارجی
 - USB
 - RS232

- مشخصات فیزیکی**
- بدنه و محفظه دستگاه
 - رتبه حفاظت محیط زیست
 - امکانات نصب و استقرار
 - دامنه دمای عملکرد
 - دامنه رطوبت (رطوبت نسبی غیر متراکم)
 - منبع تغذیه
 - میزان قدرت
 - وزن

- تأییدیه های اخذ شده**
- GS
 - CE
 - GOSTR
 - علامت کلیدی استاندارد ● اختیاری ○

● تأییدیه های مجزا - تأییدیه ها در صورت درخواست موجود می باشند

- خاموش کردن اتوماتیک
- عبیبایی اتوماتیک
- پشتیبانی از زبان های متعدد (قابل انتخاب توسط کاربر)
- تنظیم فاصله زمانی سرویس تا ۹۰۰۰ ساعت
- حفاظت از عملکرد بوسیله گذر واژه
- قابلیت ذخیره پیام و لوگو بطور پویا
- فیلدهای اعلان

- رابط ارتباطات از راه دور
- ویژگی ساعت بلادرنگ
- ویژگی جلو بردن تاریخ بطور اتوماتیک
- کدگذاری و شمارش گروهی
- ایجاد شماره گذاری و پیغام های مسلسل
- چاپ معکوس عمودی و افقی پویا برای خطوط منقطع
- چاپ کاراکتر چرخیده (برج مانند)
- ایجاد و ویرایش پیغام در حین چاپ
- ویژگی پیغام زمان بندی شده
- گزینه های انعطاف پذیر برای راه اندازی چاپ
- پیغام رایانه ای لوگو جت و نرم افزار ساخت لوگو

- لوله پوشش مقطعی هد چاپ
- لوله پوشش حفاظت مغناطیسی
- هد چاپ قائم الزاویه تک برد (SRRA) Midi برای مدل 5900 Solver
- طول ۱۳۰ میلیمتر

● نصب هد چاپ در زاویه ۹۰ درجه

○ پاکسازی هد چاپ با جریان هوای مثبت

جهت اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی کاریاران پارس تماس بفرمایید:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، شماره ۹۵، طبقه چهارم، واحد ۱۰، کد پستی: ۱۴۴۶۶۶۶۳۱۱
 صندوق پستی: ۱۴۴۵۵-۵۴۶
 تلفن: ۸۸۲۸۷۸۶۱-۹ فاکس: ۸۸۲۷۷۸۳۶
 پست الکترونیک: info@karyaranpars.com
 اینترنت: www.karyaranpars.com



مکمل خط تولید شما

شرکت مهندسی کاریاران پارس

تأییدیه های مجزا - تأییدیه ها در صورت درخواست موجود می باشند

نمای روبه رو



نمای جانبی



هد چاپ



هد چاپ Midi SRRA



شامل فضای باز پشت چاپگر



هد چاپ



مشخصات فیزیکی




هد چاپ Midi SRRA



تأییدیه های اخذ شده



علامت کلیدی استاندارد ● اختیاری ○



جهت اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی کاریاران پارس تماس بفرمایید:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، شماره ۹۵، طبقه چهارم، واحد ۱۰، کد پستی: ۱۴۴۶۶۶۶۳۱۱
 صندوق پستی: ۱۴۴۵۵-۵۴۶
 تلفن: ۸۸۲۸۷۸۶۱-۹ فاکس: ۸۸۲۷۷۸۳۶
 پست الکترونیک: info@karyaranpars.com
 اینترنت: www.karyaranpars.com



مکمل خط تولید شما

شرکت مهندسی کاریاران پارس

تأییدیه های مجزا - تأییدیه ها در صورت درخواست موجود می باشند